

ATX-G41V2NA-6COM

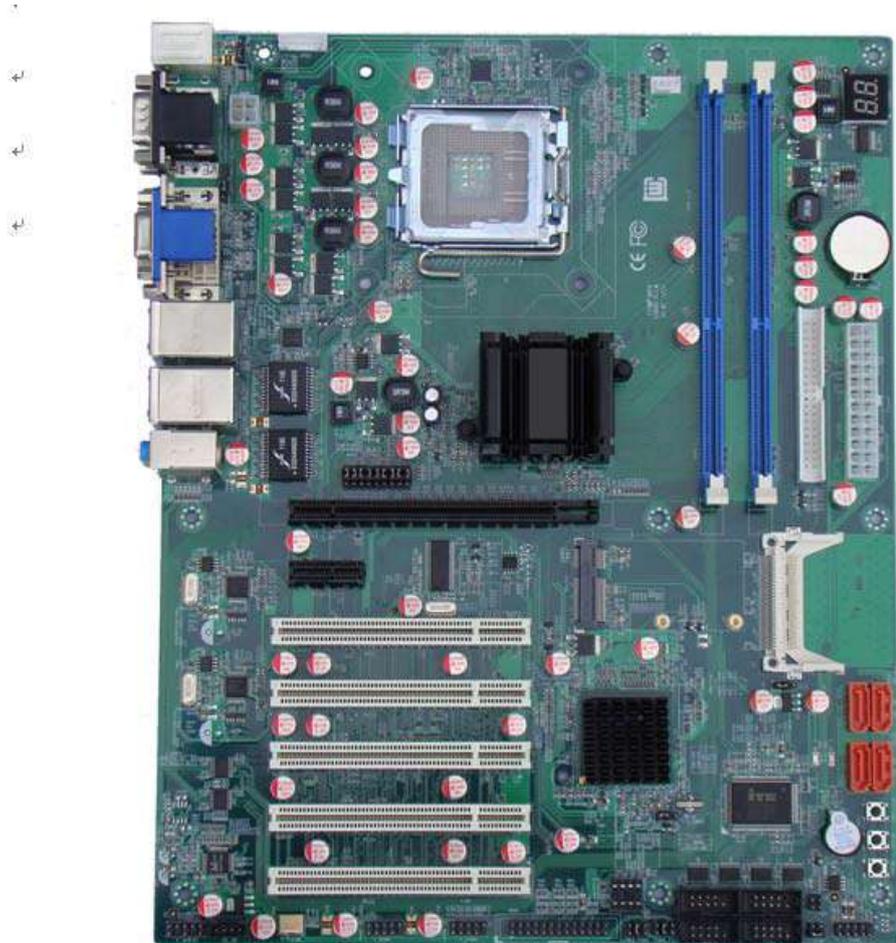


主板规格

型号	• ATX-G41V2NA-6	图形显示	• Intel GMA X4500 HD 显示核心
处理器	.支持 Intel Core 2 Quad/Core 2 Duo/Pentium Dual-Core/Celeron Dual-Core/Celeron 400 Series 处理器	扩展插槽	<ul style="list-style-type: none"> 。 5 个 PCI .1 个 PCI Express X1 .1 个 PCIEX16 。 1 个 MINI_PCIE .1 个 CF 卡槽
		板载 IDE	• 1 个 40 pin IDE
芯片组	• INTEL G41+ICH7R 芯片组	板载串行 ATA	• 4 个 SATA 接口 支持 RAID
系统内存	<ul style="list-style-type: none"> • 2 个 240PIN DDR2 667/800 MHz SODIMM 插槽 • 最大支持 8GB 的内存 	板载 LAN	•2 个 REALTEK 8111DL,10/100/1000M 以太网控制器
		板载音效芯片	• ALC662
前置 I/O 接口	<ul style="list-style-type: none"> • 2 组 USB 排针 支持 4 个 USB2.0 端口 .1 组 1394 排针 • 2 个风扇连接器连接 CPU 和系统风扇 • 1 组前置音效插针 • 4 组 RS232 COM 插针 	后置 I/O 接口	<ul style="list-style-type: none"> • 4 个 USB2.0 端口 .1 个 VGA 接口 • 1 个音频口 • 1 个 PS2 • 2 个 LAN 端口 • 2 个 COM 口 • 1 个 DVI 接口
		系统监控和管理	<ul style="list-style-type: none"> • 网络唤醒 • 系统电源管理 • 温度管理, 电压管理 • 风扇速度监测
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> • AMIBIOS • 4/8Mbit 闪存 	工作环境湿度	0% ~ 95% (相对湿度, 无冷凝)
		板型	• 245mm x 305mm
操作系统	Windows XP, Windows 2000, Linux, Win CE,		
工作环境温度	0°C ~ 50°C	独特性能	无

硬件特性


图型显示		描述
显示芯片及核心		Intel Graphics Media Accelerator X4500
接口类型	VGA	DB15接口
	LVDS	无
	DVI	有
显示模式	双显	无
接口定义		无

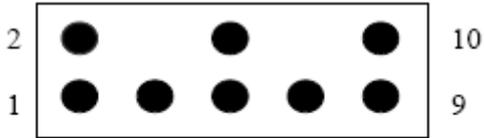Audio	描述
音频编解码器	ALC662
板载音频插针	<p>Pin:</p>  <p>PIN1: Mic in(麦克风输入信号) PIN2: Aud GND(模拟音频线路接地) PIN3: Mic VREF(麦克风电源) PIN4: Void(没连接) PIN5: FPOUT R(右声道声音信号输出) PIN6: RET R(右声道声音信号返回) PIN7: KEY(RSVD耳机备用) PIN8: Void(没连接) PIN9: FPOUT L(左声道声音信号输出) PIN10: RET L(左声道声音信号返回)</p>
插针类型	2.54mm 2*5pin header

LAN	描述
网卡芯片	REALTEK 8111DL
功能	10/100/1000Mbps 自适应, 支持 PXE 引导, 支持远程唤醒.
接口类型	RJ45
网卡灯定义	自定义
注意事项	

USB	描述
接口类型	USB2.0/1.1 接口

后置接口	2
前置插针	USB PIN 定义: 1. VCC 2. VCC 3. DATA0- 4. DATA1- 5. DATA0+ 6. DATA1+ 7. GND 8. GND 9. NC(CUT) 10. GND
接口及插针类型	2*5Pin header/2.54mm
注意事项	



硬盘接口	描述
接口类型	4*SATA Port; 1*40Pin IDE;
插针定义	
注意事项	

COM	描述
COM 功能	6 个串口
COM 位置	IO 接口
前置 COM	无
供电类型及模式	无
插针及接口类型	无
注意事项	

* 规格书更改无需提前声明